

GAMME CECCON CHAPE FLUIDE

Level Chape, Visco chape sont des produits de la gamme **CECCON CHAPE FLUIDE**. Ils bénéficient d'un avis technique SIKA.

Level Chape, Visco chape sont destinés à être mis en oeuvre à l'intérieur, en neuf ou en rénovation, notamment pour les bâtiments suivants :

- Maison individuelle
- Habitats collectifs
- Hôpitaux, écoles, hôtels etc...

Nos produits peuvent être utilisés (selon leurs spécificités) en pose adhérente sur support béton et en chape désolidarisée ou flottante.

Level Chape, Visco chape sont des mortiers autonivelants prêts à l'emploi à base de ciment conformes à la norme NF EN 13-813. Leurs caractéristiques sont contrôlées en fréquence et en niveau de performance selon les exigences de la norme. Leurs formulations et leurs fabrications répondent aux spécifications de la classe de résistance à la compression C16,20 et de la classe de résistance à la traction par flexion F3, F4. Leur masse volumique est de $2\,200 \pm 200$ kg/m³.


LES AVANTAGES DE NOTRE GAMME CECCON CHAPE FLUIDE

Level Chape, Visco chape sont des produits parfaitement adaptés pour la réalisation de planchers chauffants à eau basse température, réversible ou non, ou de planchers rayonnants électriques.

Les mortiers de la gamme **CECCON CHAPE** permettent grâce à leur fluidité, un enrobage parfait des tubes ou des câbles de chauffage par le sol qui donne un meilleur rendement des sols chauffants.

De plus, nos chapes permettent :

- Une très bonne planéité
- Un gain de temps et économie en main d'oeuvre par la rapidité du coulage et la suppression de talochage
- Une mise en oeuvre très facile
- Un gain de place sur chantier car pas de stockage à prévoir et pas de perte de matériaux
- Un coulage de faible épaisseur (40 mm minimum) ou en forte (100 mm)
- Une insensibilité à l'humidité, accessibilité de la chape après 48h
- Une mise en chauffe plus rapide (5 jours pour les planchers rayonnants électriques au lieu de 14 jours en chape traditionnelle)

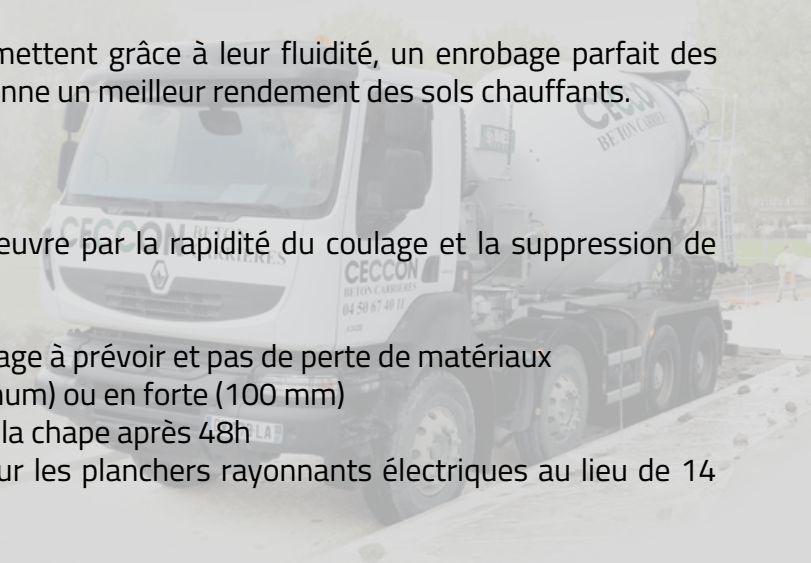

LES PRODUITS CECCON CHAPE FLUIDE**LEVEL CHAPE**

Mortier fluide mise en oeuvre en chapes désolidarisées, flottante, **hors planchers chauffants** - C16F3

**LEVEL CHAPE
EASY GRIP**

Mortier fluide sans pellicule de surface (suppression du ponçage) mise en oeuvre en chape désolidarisées, flottantes, **hors planchers chauffants** - C16F3

**VISCO CHAPE
MÉTAL**

Mortier fluide avec fibres métalliques, usage pour chapes adhérentes, désolidarisées, flottantes, sur planchers chauffants et réhabilitations de planchers - C20F4

**VISCO CHAPE
POLY**

Mortier fluide avec fibres polypropylène, usage pour chapes adhérentes, désolidarisées, flottantes, sur planchers chauffants et réhabilitations de planchers - C20F4

**VISCO CHAPE
P4S**

Sika Viscochape® est une chape fluide autonivelante et fibrée, à base de ciment. Sous ATEX, elle a été spécifiquement développée pour la réalisation des chapes des locaux à fortes sollicitations mécaniques, classés P4S selon le cahier UPEC du CSTB. Mise en oeuvre sur chape désolidarisée avec film polyéthylène de 200 µm

